



# WANDBILD DIGITALDRUCK

Anleitung zur Anlage von Druckdaten





# DATENERSTELLUNG



## Datenformat

**Geeignete Datenformate: TIFF, JPG, PSD, AI, EPS oder PDF**

## Schriften und Kurven

Schriften bzw. Kurven müssen in Pfade umgewandelt werden.

## Beschnitt

Rundum sollte ein Beschnitt von 15 - 20 mm für die Konfektion angelegt werden.

## Passermarken

Bitte legen Sie **keine** Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Datenformats an!

## Farbmodus/Farbprofil

Standardmäßig wird der **CMYK-Farbraum** verwendet. Hierfür hinterlegen Sie bitte folgendes Farbprofil:

**ISO Coated v2 oder kein Profil**


## Druck nach Farbsystem

Sonderfarben wie RAL, NCS oder ähnliche Farbpaletten müssen im **CMYK-Farbraum** nach Eurokala konvertiert werden.

## Vorgehensweise:

1. Gewählte Sonderfarbe aus RAL oder NCS-Farbfächer entnehmen
2. Farbe aus einer Umrechnungsplattform ermitteln
3. CMYK-Farbdefinitionen entnehmen

## Bildzugabe

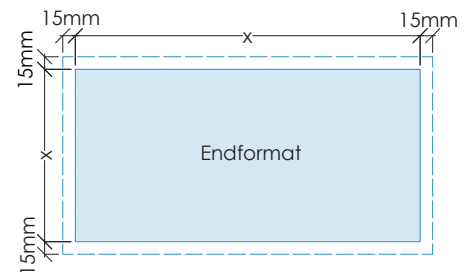


## Datenübermittlung

Grundsätzlich per E-mail. Große Datenmengen können mittels GFAG Upload-Link oder unter [wetransfer.com](https://wetransfer.com) hochgeladen werden.



## DATENANLIEFERUNG

### Gut

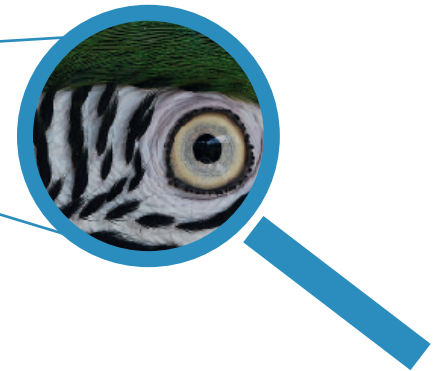


Bei 100 % Zoom

### Auflösung

Daten auf die gewünschte Größe in mm.  
Bei großen Formaten können die Bilder auch im Maßstab 1:10 anlegt werden.

Für hervorragende Druckergebnisse bitte min. 150 - 250 dpi  
auf das Endformat verwenden.

### Schlecht

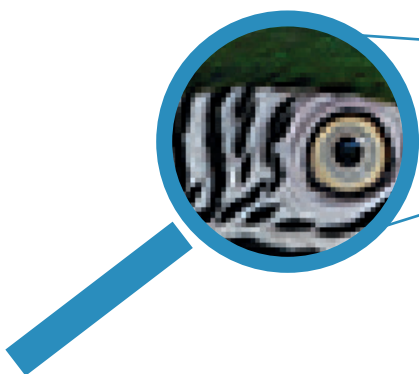

Bei 100 % Zoom



### Dateiname

Name\_Größe(mm).Dateiendung

Zum Beispiel:

Papagei\_2500x1200mm.pdf

### Kein passendes Bild gefunden?

Gerne können Sie sich Ihr Wunschbild auf  
[stock.adobe.com](https://stock.adobe.com) für den Druck auswählen.



Gesellschaft für Akustik und Gestaltung mbH  
Kelterstraße 35  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel.: 07142 - 375 193-0  
info@gfag.de  
**www.gfag.de**